

ZEPPELIN

design U.T.EGOLUCE

Faretto da incasso **calpestabile** IP67 in acciaio inox, con vetro di protezione satinato. Realizzato in versione tonda o quadrata, completo di dissipatore e cavo da 30cm. Alimentato a 350mA (1W). Montaggio con o senza cassaforma. ALIMENTATORE NON INCLUSO.

Recessed spotlight suitable for **trampleable** IP67, made of stainless steel. Frame with frosted protection glass. Square or round version. Heat sink and cable 30 cm. included. Available for use with converter 350mA (1W). Mounting with or without junction box. CONVERTER NOT INCLUDED.

Spot encastré **piétinabile**, IP67 en acier inox et verre de protection satiné. Disponible en version carrée ou ronde. Dissipateur thermique et câble 30 cm. inclus. Alimentation à 350mA (1W). Montage avec ou sans coffrage. CONVERTISSEUR PAS INCLUS.

Begehbarer Einbaustrahler IP67 aus rostfreiem Stahl, satiniertes Schutzglass. Erhältlich in Runder oder Quadratischer Ausführung. Kühlkörper und Stromkabel 30 cm. inbegriffen. Versorgung 350 mA (1W). Montage mit oder ohne Einbaugehäuse. KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN.





⌀ 3,2 cm.

Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included
Ressort pour plaque de plâtre compris
Feder für Gipskarton inbegriffen

ZEPELIN 6348

350 mA(1W) - 3700° K	
	IP67
.33	⌀ 3 cm.



pag. 72







3,2 cm.

Molla per cartongesso inclusa
Spring for plasterboard included
Ressort pour plaque de plâtre compris
Feder für Gipskarton inbegriffen

ZEPPELIN 6349

350 mA(1W) - 3700° K	
F III	IP67
.33	3 cm.

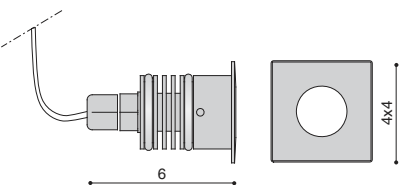

pag. 72



