



**P**roiettore composto da un corpo in pressofusione verniciato bianco e da due forcelle che ne consentono la rotazione e l'inclinazione. Lente da 25°. La perfetta connessione tra corpo e sorgente LED garantisce un'ottima dissipazione e quindi il buon funzionamento del prodotto. Alimentatore incluso.

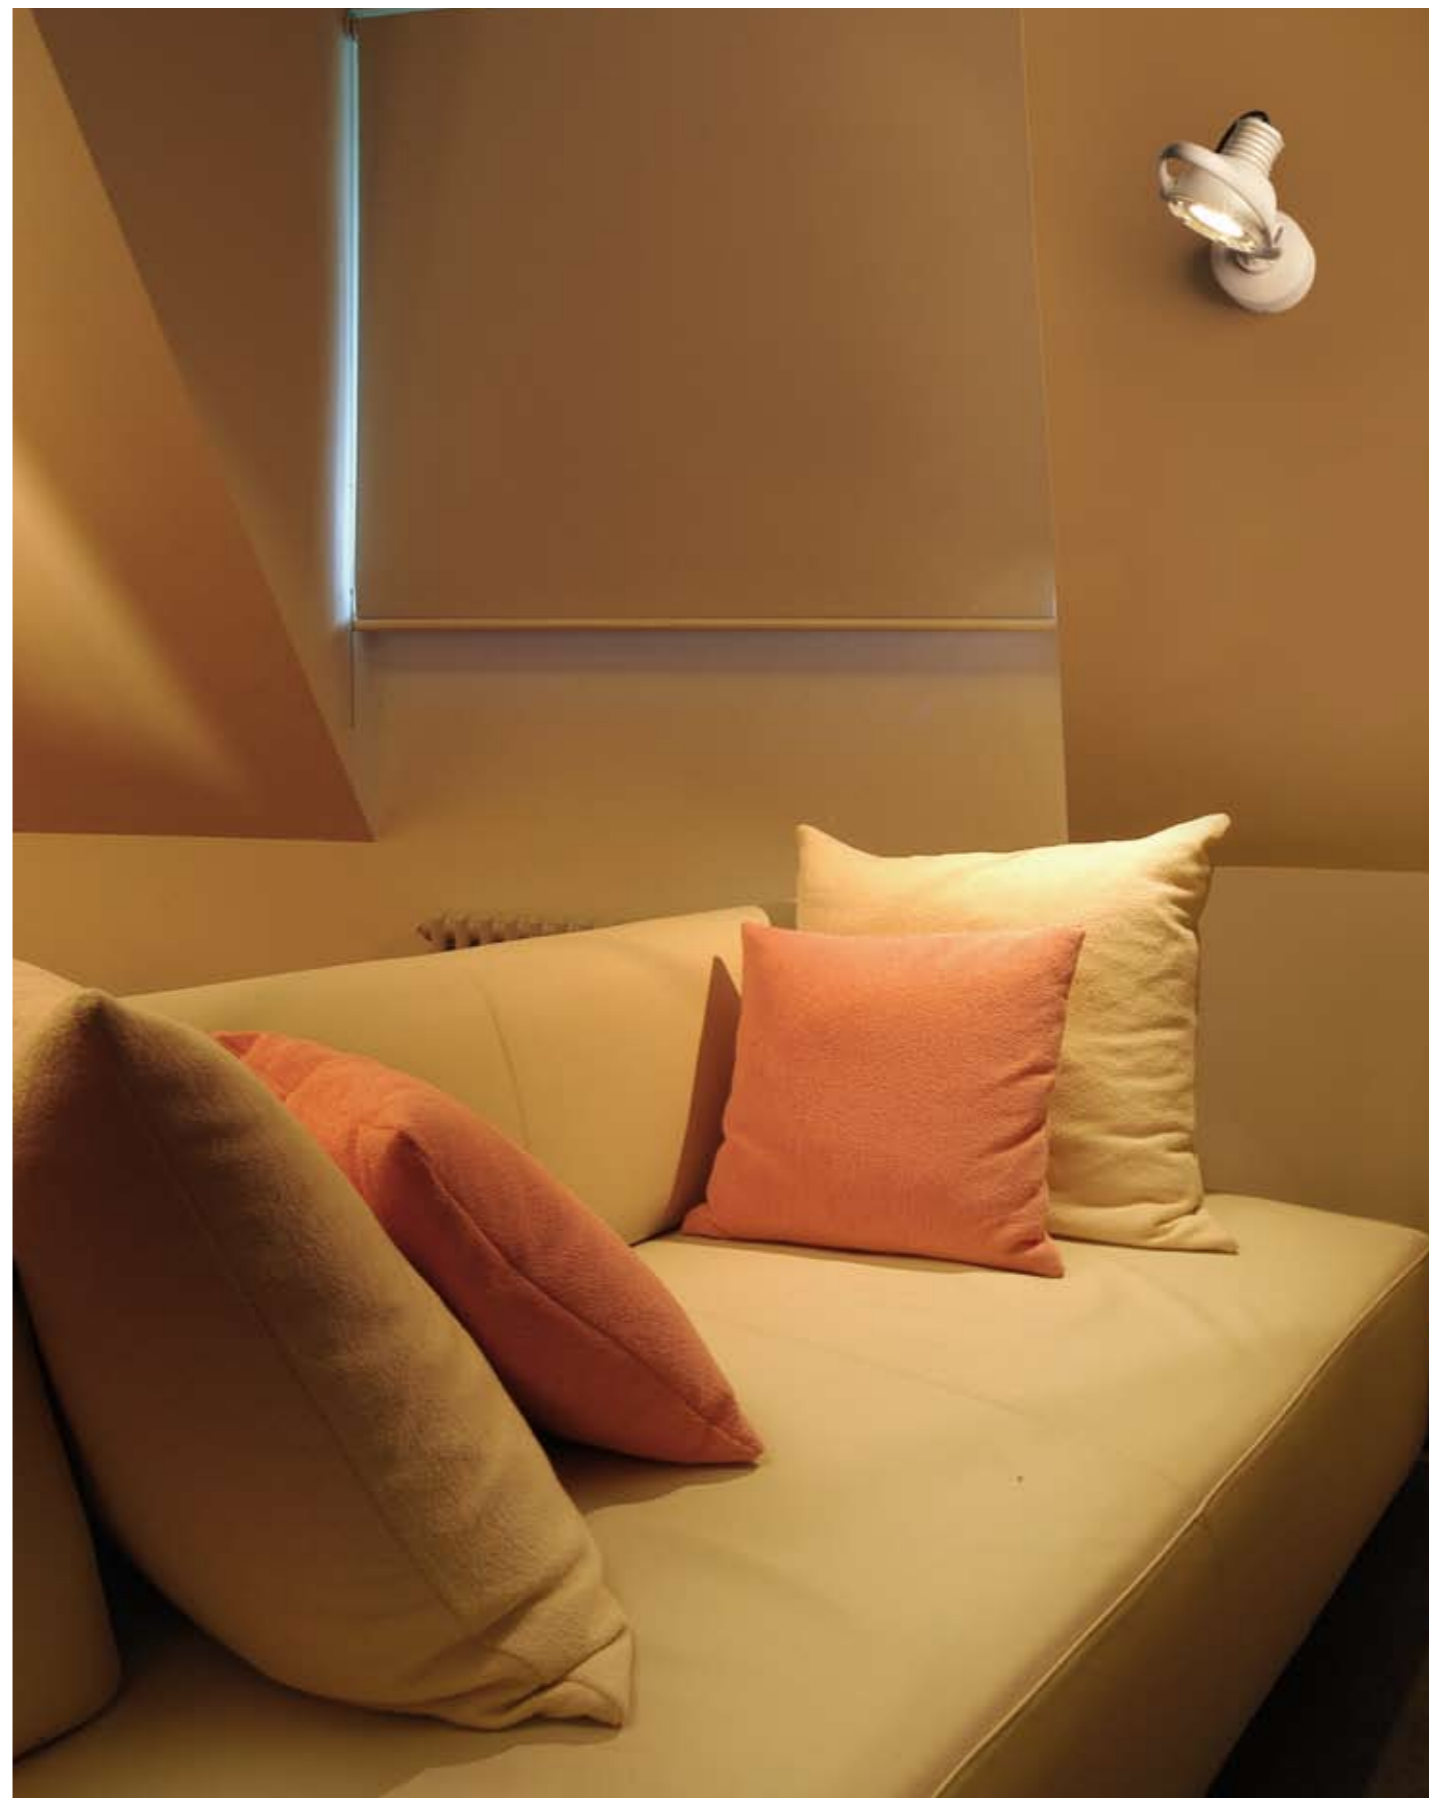
Projector composed by a white lacquered injection moulded aluminium body and two forks allowing tilting and rotation. 25° lens. Perfect connection between body and light source grants an efficient heat dissipation and by this a long lasting operational life to LED. Converter included.

Projecteur composé par un corps en aluminium injecté et deux fourches qui permettent rotation et inclinaison. Lentille 25°. La parfaite connexion entre corps et source de lumière permet de garantir une dissipation de chaleur très efficace et pourtant de prolonger les plus possible la vie opérationnelle des LED. Alimentateur inclus.

Lichtstrahler die besteht aus einem Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminiumdruckguss und zwei Gabeln zur einfachen Positionierung. 25° Linse. Die gute Verbindung zwischen Gehäuse und Lichtquelle ermöglicht eine effiziente Kühlung und damit garantiert eine lange Betriebsleben zur LED. Inklusiv Konverter.

Proyector compuesto por un cuerpo de aluminio moldeado por inyección pintado blanco y de dos horquillas que permiten la rotación e inclinación. Lente de 25°. La perfecta conexión entre el cuerpo y la fuente de luz LED garantiza una óptima disipación y por consiguiente el buen funcionamiento del producto. Alimentador incluido.

Прожектор из литого под давлением алюминия окрашенного в белый блестящий цвет. С помощью вилок поворачивается и вращается. Линза 25 градусов. Отличное соединение между корпусом и источником света дает хорошее распределение тепла и долгую жизнь светодиода. Конвертер прилагается.

**4502**

1,2 kg

230V - 700 mA (3x3W)

3000° K



.01

